

您的项目。 一切互联。

来自运行中 SMART P 平台的演示文件包。

对象	面积	空间
----	----	----

Riverline · A-142	70 平方米	4
-------------------	--------	---

北欧风格 · 奶白配色 · 干区采用 SPC

模型、机电图纸、配置与预算均由应用原始模块计算。所有图纸属于同一项目。


本示例保留当前演示计算：SPC、浴室瓷砖、墙面处理与刷漆。它展示文件结构，并非未来全干式 WPC / PU / UV 套件的规格清单。

文件包内容	内容
图纸	测量平面图与家具布置
机电系统	电气、给排水与弱电系统
配置清单	49 项家具、家电和设备
预算	173 个条目 · 3 745 947 RUB

价格、制造商和型号均来自演示目录。公开示例不包含个人资料、签名、合同工期及银行条款。

测量平面图

AP-1 · 空间尺寸、洞口、层高

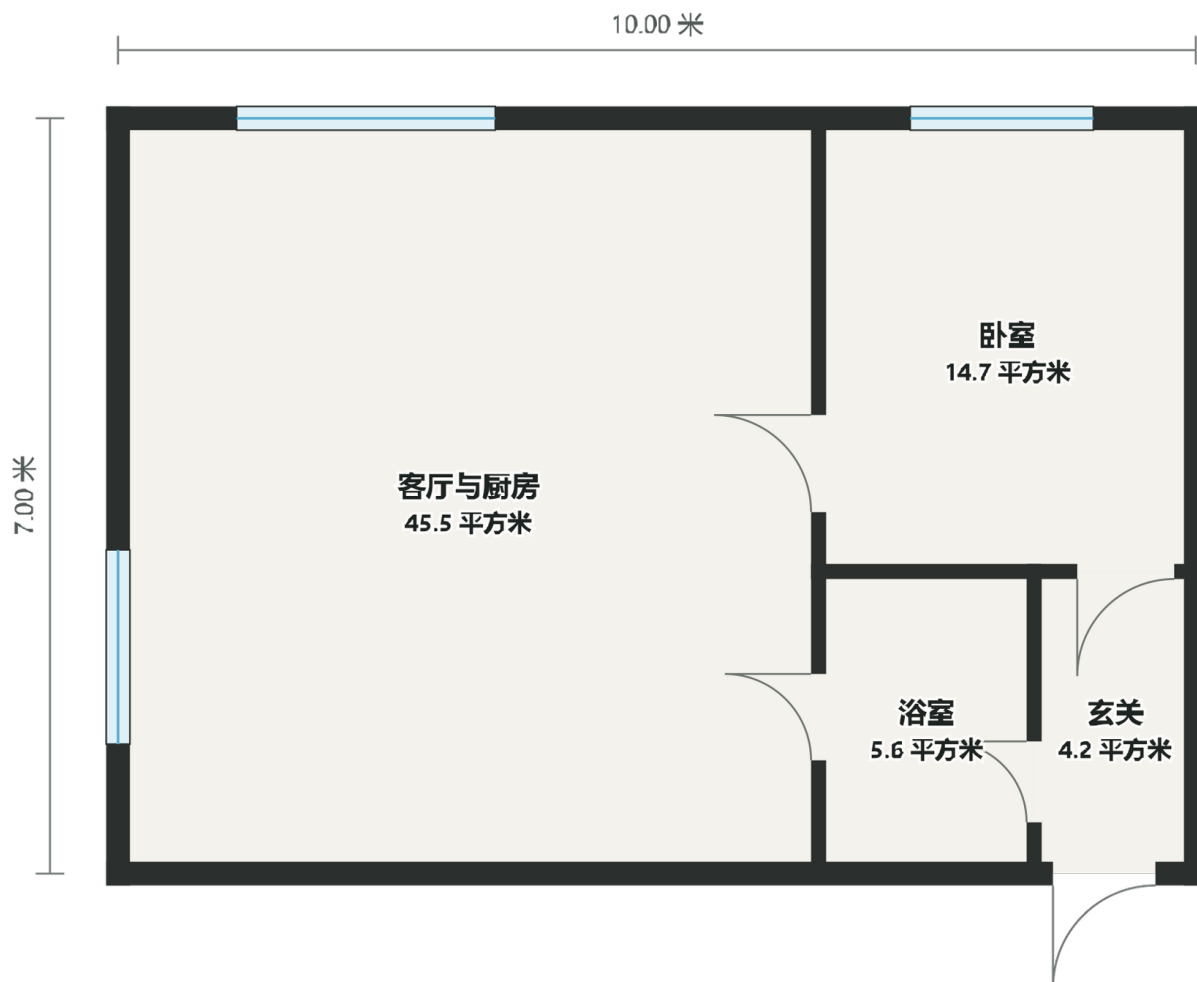

尺寸和面积来自数字模型。

图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

家具与饰面平面图

AP-2 · 家具、家电、地板、特色墙




尺寸和面积来自数字模型。

图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

供电


3M-1 · 设备点位与配电回路

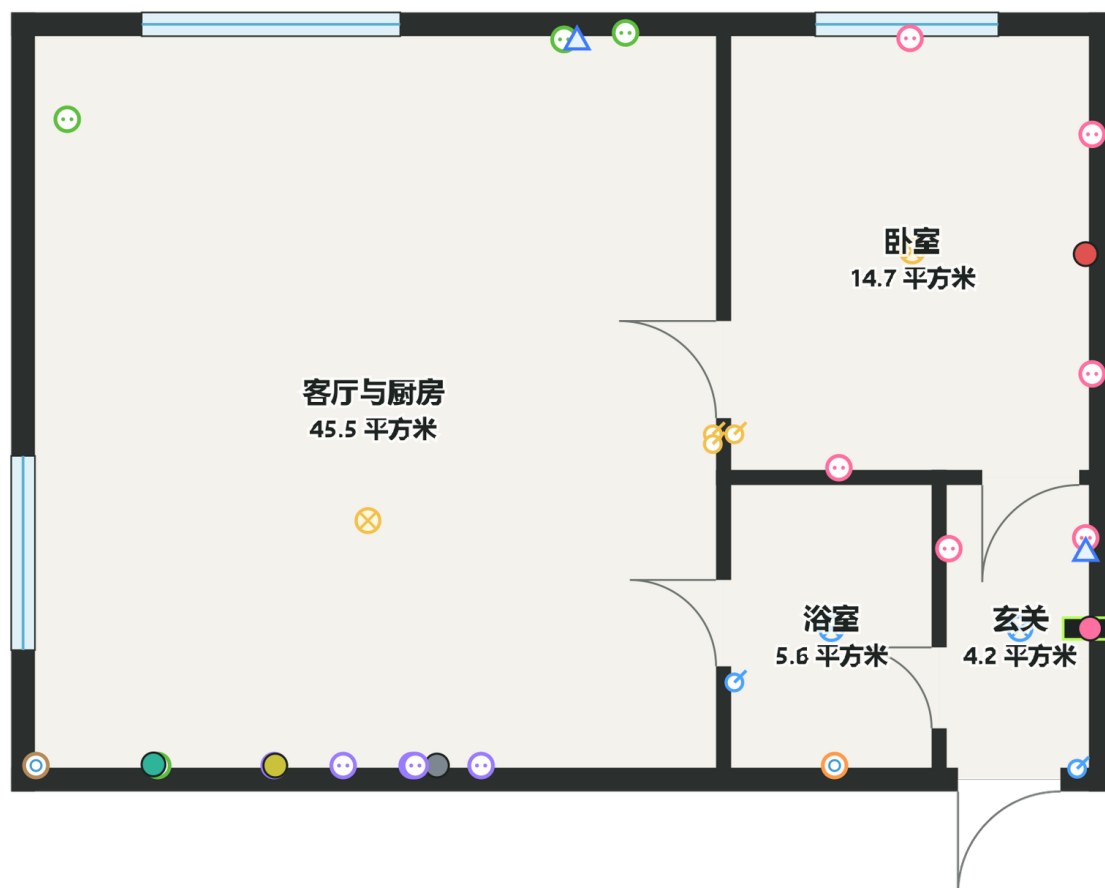

图例：DB 为公寓配电箱；双点圆圈为插座；十字圆圈为灯；斜线为开关；三角形为网络插座。点的颜色对应回路，参数另见回路表。
图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

给水与排水

BK-1 · 给水、排水及立管连接点

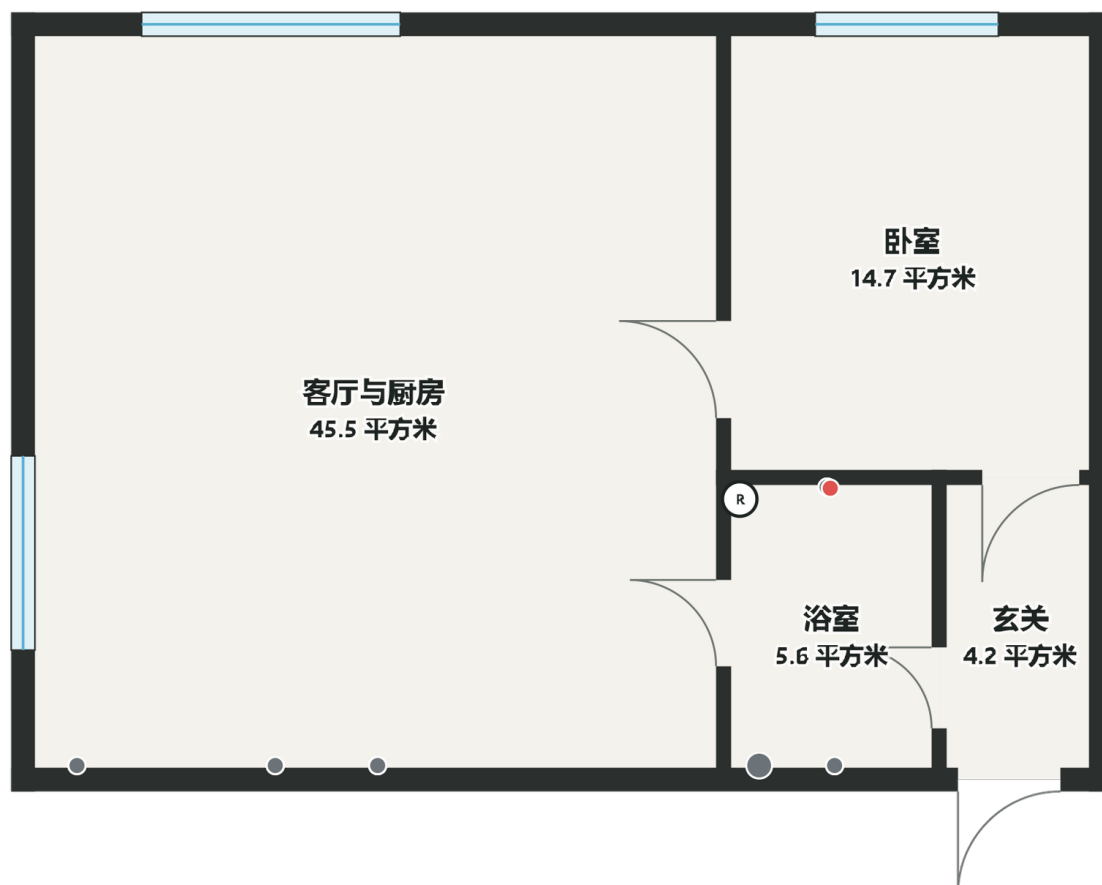


图例：蓝色为冷水；红色为热水；灰色为排水；R 为立管。图中显示连接点，管路走向及安装尺寸须另行确认。

图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

弱电网络

CC-1 · 网络插座与估算 Wi-Fi 覆盖

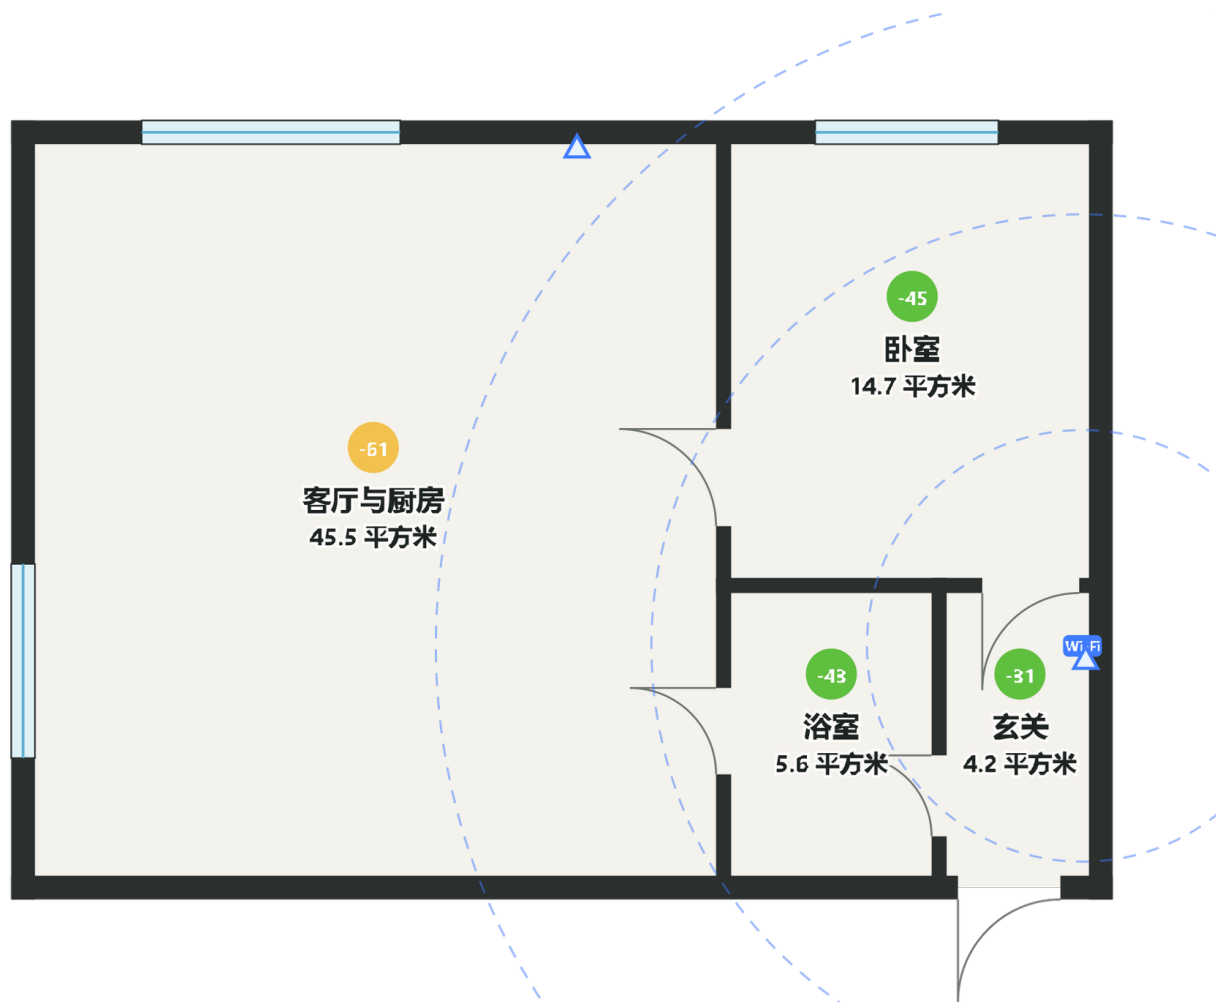

图例：三角形为网络插座；虚线为估算 Wi-Fi 覆盖区域。实际覆盖需结合墙体、干扰和所选设备验证。

图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

电气。 配电回路

3M-2 · 演示计算参数

平面点位关联回路 QF1–QF12。电缆、长度和保护装置来自应用的机电模块。

回路	用途	电缆	断路器, A	长度, 米	保护
● QF1	照明: 客厅厨房、卧室	BBГнг(A)-LS 3×1,5	10	26	断路器
● QF2	照明: 浴室、玄关	BBГнг(A)-LS 3×1,5	10	18	断路器
● QF3	插座: 客厅厨房	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	33	断路器
● QF4	插座: 卧室、玄关	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	25	断路器
● QF5	厨房: 工作区及嵌入式家电	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	17	断路器
● QF6	浴室: 防潮插座与连接	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	8	带漏电保护断路器
● QF7	变频空调	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	14	带漏电保护断路器
● QF8	变频空调	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	7	带漏电保护断路器
● QF9	8 千克洗衣机	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	16	带漏电保护断路器
● QF10	电磁炉	BBГнг(A)-LS 3×10	40	13	带漏电保护断路器
● QF11	嵌入式烤箱	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	13	带漏电保护断路器
● QF12	45 厘米嵌入式洗碗机	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	15	带漏电保护断路器

RCBO: 带过电流保护的剩余电流断路器。示例中的计算长度和设备不能替代具体项目的工程审核。

空间

空间	面积
客厅与厨房	45,5 平方米
卧室	14,7 平方米
浴室	5,6 平方米
玄关	4,2 平方米

SMART P

配置清单

所选项目物品

家具、家电及设备来自演示目录，配置对应模型 SR-DEMO-SPC-001。

模型中有 5 扇门：入户门属于开发商配置。装修供货及预算对应条目包含 4 扇室内门。

Nº	名称	品牌 / 型号	数量
1	Base 320 厨房	舒适之家 LD-KIT-B320	1
2	Round 120 餐桌	舒适之家 NH-DIN-R120	1
3	Oak 餐椅	舒适之家 NH-CHR-OAK	4
4	Line 180 电视柜	舒适之家 LD-TVS-L180	1
5	Line 240 沙发	舒适之家 FW-SOF-L240	1
6	Nest 茶几	舒适之家 NH-TAB-NST	1
7	Nord 扶手椅	舒适之家 FW-ARM-NRD	1
8	开放式置物架	舒适之家 LD-SHL-080	1
9	Frame 160 床	舒适之家 FW-BED-F160	1
10	Oak 床头柜	舒适之家 FW-BSD-OAK	2
11	Grid 180 衣柜	舒适之家 LD-WRD-G180	1

Nº	名称	品牌 / 型号	数量
12	四抽屉斗柜	舒适之家 LD-CMD-4	1
13	Compact 140 衣柜	舒适之家 LD-WRD-C140	1
14	Smart Side 冰箱	Hisense HF-FRG-SXS	1
15	全自动咖啡机	Hisense HF-COF-AUT	1
16	TV Frame 55	Hisense VX-TV-F55	1
17	变频空调	Hisense CL-AC-INV	2
18	8 千克洗衣机	Hisense HF-WSH-F8	1
19	电磁炉	Hisense HF-HOB-IND	1
20	嵌入式烤箱	Hisense HF-OVN-60	1
21	嵌入式抽油烟机	Hisense HF-HOD-60	1
22	45 厘米嵌入式洗碗机	Hisense HF-DSW-45	1
23	空调管路与室外机，最长 5 米	Hisense CL-AC-ODU	2
24	亚克力浴缸 170×75	Aquanova AQ-BTH-170	1
25	Stone 90 浴室柜	Aquanova AQ-VAN-S90	1
26	Wall 马桶	Aquanova AQ-WC-WALL	1
27	水暖毛巾架	Aquanova AQ-TWR-W50	1
28	厨房水槽及龙头	Aquanova AQ-SNK-KIT	1
29	Dome 灯具	Luxen LX-PND-DOM	2
30	Tripod 落地灯	Luxen LX-FLR-TRP	1
31	Dome 台灯	Luxen LX-TBL-DOM	2

Nº	名称	品牌 / 型号	数量
32	平板吸顶灯	Luxen LX-CLG-FLT	2
33	漏水传感器	SMART P Select SR-SNS-LEAK	3
34	带屏幕智能终端	SMART P Select SR-HUB-STN	1
35	Wi-Fi 6 Mesh 路由器	Netline NT-RTR-AX	1
36	Zigbee / Matter 智能家居中枢	SMART P Select SR-HUB-ZM	1
37	智能调光开关	SMART P Select SR-SW-DIM	3
38	电动截止阀	Aquanova AQ-VLV-SMT	1
39	带湿度传感器温控器	Hisense CL-THR-SMT	2
40	壁挂式家居控制面板	SMART P Select SR-PNL-7	1
41	Oak Natural 门	门组 DV-DR-OAK	5
42	Soft 地毯 200×300	Home Textile HT-RUG-S23	1
43	亚麻窗帘及轨道	Home Textile HT-CRT-LIN	3
44	装框海报, 3 件套	附近图库 GL-PST-3	2
45	橄榄树 130	绿植角 GR-PLT-OLV	1
46	盆栽	绿植角 GR-PLT-SML	1
47	Compact 地毯 160×230	Home Textile HT-RUG-C16	1
48	书籍与装饰	附近图库 GL-DEC-BKS	1
49	圆镜, 60 厘米	附近图库 GL-MIR-R60	2

材料用量 与预算

70 平方米 · 173 个条目 · 演示目录价格

已选套餐: 3 391 113 RUB · 已选增配: 354 834 RUB。增值税按演示目录规则计入。

分项	材料	施工	总计
饰面: 墙、地面、天花板、门	490 210 RUB	224 276 RUB	714 486 RUB
电气与弱电系统	102 164 RUB	58 725 RUB	160 889 RUB
给排水与湿区	272 000 RUB	33 400 RUB	305 400 RUB
家具与收纳	1 145 936 RUB	0 RUB	1 145 936 RUB
家电与温控	640 530 RUB	0 RUB	640 530 RUB
照明	86 980 RUB	0 RUB	86 980 RUB
装饰与软装	184 914 RUB	0 RUB	184 914 RUB
家居用品配置	76 820 RUB	0 RUB	76 820 RUB
Smart Home	78 200 RUB	14 900 RUB	93 100 RUB
配送、安装与清运	0 RUB	336 892 RUB	336 892 RUB
总计	3 077 754 RUB	668 193 RUB	3 745 947 RUB

金额由应用原始引擎计算。余量、耗材、配送及施工均列入条目。这些数据不能替代测量、基层检查或具体订单的约定预算。网站 CSV 同时提供型号、品牌、重量及融资分类。物流仍需明确包装和卸货条件。

预算条目

№	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
1	地面：浅色 SPC 含 8% 裁切余量	69,6	平方米	2 890 RUB	201 144 RUB
2	地面：浅色瓷砖 60×60 含 8% 裁切余量	6,1	平方米	3 490 RUB	21 289 RUB
3	3 毫米地板垫层	68	平方米	180 RUB	12 240 RUB
4	C2TE 瓷砖胶	28	千克	38 RUB	1 064 RUB
5	防潮填缝剂	2,3	千克	210 RUB	483 RUB
6	涂膜防水 湿区地面及墙面上翻 20 厘米	10	千克	260 RUB	2 600 RUB
7	地板铺设及垫层	64,4	平方米	1 250 RUB	80 500 RUB
8	瓷砖铺设及防水	5,6	平方米	2 200 RUB	12 320 RUB
9	带线槽地板踢脚线	48	米	390 RUB	18 720 RUB
10	踢脚线转角、封头及连接件	24	件	45 RUB	1 080 RUB
11	踢脚线固定卡扣	90	件	9 RUB	810 RUB
12	踢脚线安装	45	米	240 RUB	10 800 RUB
13	深渗透底漆	22	升	190 RUB	4 180 RUB
14	聚合物面层腻子	173	千克	85 RUB	14 705 RUB
15	玻纤墙面衬布	159	平方米	45 RUB	7 155 RUB
16	可擦洗内墙漆，2 遍 颜色：#ece8e1, #c9b8a3, #ffffff	36	升	690 RUB	24 840 RUB
17	墙面处理及两遍刷漆	143,8	平方米	620 RUB	89 156 RUB
18	哑光张拉天花板：膜材与型材	70	平方米	690 RUB	48 300 RUB
19	张拉式天花板安装	70	平方米	450 RUB	31 500 RUB
20	Oak Natural 门 套件不含开发商入户门	4	件	32 900 RUB	131 600 RUB
21	Base 320 厨房	1	件	389 000 RUB	389 000 RUB
22	厨房踢脚板及可调支脚 适用于 “Base 320 厨房”	1	套	2 900 RUB	2 900 RUB

№	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
23	壁柜悬挂轨道 适用于 “Base 320 厨房”	2	件	690 RUB	1 380 RUB
24	10×80 锚栓 适用于 “Base 320 厨房”	10	件	35 RUB	350 RUB
25	卫浴密封胶 适用于 “Base 320 厨房”	2	支	390 RUB	780 RUB
26	Smart Side 冰箱	1	件	139 900 RUB	139 900 RUB
27	漏水传感器	3	件	1 990 RUB	5 970 RUB
28	全自动咖啡机	1	件	59 900 RUB	59 900 RUB
29	Round 120 餐桌	1	件	54 900 RUB	54 900 RUB
30	Oak 餐椅	4	件	23 900 RUB	95 600 RUB
31	Dome 灯具	2	件	18 900 RUB	37 800 RUB
32	吊顶挂钩及锚栓 适用于 “Dome 灯具”	2	件	190 RUB	380 RUB
33	Line 180 电视柜	1	件	36 900 RUB	36 900 RUB
34	电视柜后的线槽 适用于 “Line 180 电视柜”	1	件	390 RUB	390 RUB
35	TV Frame 55	1	件	89 900 RUB	89 900 RUB
36	VESA 壁挂架 适用于 “TV Frame 55”	1	件	2 490 RUB	2 490 RUB
37	8×60 锚栓及垫圈 适用于 “TV Frame 55”	4	件	35 RUB	140 RUB
38	Line 240 沙发	1	件	129 900 RUB	129 900 RUB
39	Nest 茶几	1	件	29 900 RUB	29 900 RUB
40	Soft 地毯 200×300	1	件	39 900 RUB	39 900 RUB
41	Nord 扶手椅	1	件	42 900 RUB	42 900 RUB
42	Tripod 落地灯	1	件	14 900 RUB	14 900 RUB
43	开放式置物架	1	件	19 900 RUB	19 900 RUB
44	置物架墙面固定角码 适用于 “开放式置物架”	2	件	45 RUB	90 RUB
45	变频空调	2	件	54 900 RUB	109 800 RUB

№	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
46	室外机支架 适用于“变频空调”	2	套	1 490 RUB	2 980 RUB
47	排水与管路保温 适用于“变频空调”	2	套	1 890 RUB	3 780 RUB
48	亚麻窗帘及轨道	3	件	18 900 RUB	56 700 RUB
49	窗帘轨道支架 适用于“亚麻窗帘及轨道”	9	件	190 RUB	1 710 RUB
50	8×50 膨胀塞及螺钉 适用于“亚麻窗帘及轨道”	18	件	8 RUB	144 RUB
51	装框海报, 3 件套	2	件	9 900 RUB	19 800 RUB
52	挂画配件及膨胀塞 适用于“装框海报, 3 件套”	4	件	120 RUB	480 RUB
53	橄榄树 130	1	件	11 900 RUB	11 900 RUB
54	盆栽	1	件	3 900 RUB	3 900 RUB
55	带屏幕智能终端	1	件	17 900 RUB	17 900 RUB
56	Frame 160 床	1	件	89 900 RUB	89 900 RUB
57	Oak 床头柜	2	件	12 900 RUB	25 800 RUB
58	Compact 地毯 160×230	1	件	26 900 RUB	26 900 RUB
59	Grid 180 衣柜	1	件	104 900 RUB	104 900 RUB
60	衣柜墙面固定角码 适用于“Grid 180 衣柜”	4	件	45 RUB	180 RUB
61	6×40 钉式膨胀锚 适用于“Grid 180 衣柜”	8	件	6 RUB	48 RUB
62	四抽屉斗柜	1	件	34 900 RUB	34 900 RUB
63	防倾倒固定带 适用于“四抽屉斗柜”	1	件	190 RUB	190 RUB
64	Dome 台灯	2	件	6 900 RUB	13 800 RUB
65	书籍与装饰	1	件	4 900 RUB	4 900 RUB
66	亚克力浴缸 170×75	1	件	39 900 RUB	39 900 RUB
67	浴缸支架与支脚 适用于“亚克力浴缸 170×75”	1	套	2 900 RUB	2 900 RUB
68	浴缸排水及溢水件 适用于“亚克力浴缸 170×75”	1	件	1 990 RUB	1 990 RUB

№	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
69	浴缸混水龙头 适用于“亚克力浴缸 170×75”	1	件	8 900 RUB	8 900 RUB
70	浴缸侧板 适用于“亚克力浴缸 170×75”	1	件	3 490 RUB	3 490 RUB
71	Stone 90 浴室柜	1	件	74 900 RUB	74 900 RUB
72	存水弯及柔性排水管 适用于“Stone 90 浴室柜”	1	套	1 290 RUB	1 290 RUB
73	柔性供水软管, 50 厘米 适用于“Stone 90 浴室柜”	2	件	390 RUB	780 RUB
74	悬挂式柜体锚固螺杆 适用于“Stone 90 浴室柜”	2	件	190 RUB	380 RUB
75	圆镜, 60 厘米	2	件	8 900 RUB	17 800 RUB
76	隐藏式镜子固定件 适用于“圆镜, 60 厘米”	2	套	390 RUB	780 RUB
77	Wall 马桶	1	件	58 900 RUB	58 900 RUB
78	隐藏式水箱支架及冲水面板 适用于“Wall 马桶”	1	套	14 900 RUB	14 900 RUB
79	柔性排水连接件及密封圈 适用于“Wall 马桶”	1	套	690 RUB	690 RUB
80	水暖毛巾架	1	件	18 900 RUB	18 900 RUB
81	支架及隐藏式 IP44 连接 适用于“水暖毛巾架”	1	套	890 RUB	890 RUB
82	平板吸顶灯	2	件	9 900 RUB	19 800 RUB
83	安装板 适用于“平板吸顶灯”	2	件	150 RUB	300 RUB
84	Compact 140 衣柜	1	件	84 900 RUB	84 900 RUB
85	衣柜墙面固定角码 适用于“Compact 140 衣柜”	4	件	45 RUB	180 RUB
86	6×40 钉式膨胀锚 适用于“Compact 140 衣柜”	8	件	6 RUB	48 RUB
87	Wi-Fi 6 Mesh 路由器	1	件	12 900 RUB	12 900 RUB
88	Cat.6 跳线, 1 米 适用于“Wi-Fi 6 Mesh 路由器”	2	件	190 RUB	380 RUB
89	8 千克洗衣机	1	件	49 900 RUB	49 900 RUB

№	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
90	洗衣机球阀 适用于“8 千克洗衣机”	1	件	690 RUB	690 RUB
91	带设备接口的存水弯 适用于“8 千克洗衣机”	1	件	890 RUB	890 RUB
92	减振支脚 适用于“8 千克洗衣机”	4	件	190 RUB	760 RUB
93	电磁炉 嵌入厨房柜体	1	件	42 900 RUB	42 900 RUB
94	嵌入式烤箱 嵌入厨房柜体	1	件	52 900 RUB	52 900 RUB
95	嵌入式抽油烟机 嵌入厨房柜体	1	件	24 900 RUB	24 900 RUB
96	45 厘米嵌入式洗碗机 嵌入厨房柜体	1	件	44 900 RUB	44 900 RUB
97	厨房水槽及龙头 水槽属于厨房湿区	1	套	18 900 RUB	18 900 RUB
98	空调管路及室外机，最长 5 米 空调室外机及管路	1	套	6 900 RUB	6 900 RUB
99	空调管路及室外机，最长 5 米 空调室外机及管路	1	套	6 900 RUB	6 900 RUB
100	Zigbee / Matter 智能家居中枢 智能家居中枢：Zigbee 与 Matter	1	件	7 990 RUB	7 990 RUB
101	智能调光开关 每个居住空间及玄关的智能开关	3	件	3 490 RUB	10 470 RUB
102	电动截止阀 收到漏水传感器信号后关闭供水	1	件	8 990 RUB	8 990 RUB
103	带湿度传感器温控器 各空间温度与湿度	2	件	5 990 RUB	11 980 RUB
104	壁挂式家居控制面板 入户门旁面板	1	件	14 900 RUB	14 900 RUB
105	BBГнг(A)-LS 3×1,5 电缆	45	米	62 RUB	2 790 RUB
106	BBГнг(A)-LS 3×2,5 电缆	150	米	92 RUB	13 800 RUB
107	BBГнг(A)-LS 3×10 电缆	15	米	340 RUB	5 100 RUB
108	U/UTP Cat.6 双绞线	20	米	38 RUB	760 RUB
109	20 毫米 PVC 波纹管及引线	105	米	24 RUB	2 520 RUB

№	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
110	波纹管卡扣	308	件	4 RUB	1 232 RUB
111	68 毫米混凝土接线底盒	31	件	32 RUB	992 RUB
112	接线盒	4	件	120 RUB	480 RUB
113	接线端子	105	件	28 RUB	2 940 RUB
114	接地插座	20	件	390 RUB	7 800 RUB
115	IP44 防潮插座	2	件	690 RUB	1 380 RUB
116	单联开关	5	件	350 RUB	1 750 RUB
117	RJ45 Cat.6 插座	2	件	590 RUB	1 180 RUB
118	装饰面框	31	件	190 RUB	5 890 RUB
119	灯具接线点及端子	6	件	95 RUB	570 RUB
120	C10 断路器	2	件	420 RUB	840 RUB
121	C16 断路器	3	件	420 RUB	1 260 RUB
122	30 mA 带漏电保护断路器，额定值按回路	7	件	2 490 RUB	17 430 RUB
123	40 A / 30 mA 漏电保护器	1	件	2 890 RUB	2 890 RUB
124	63 A 主隔离开关	1	件	1 490 RUB	1 490 RUB
125	电压监测继电器	1	件	2 990 RUB	2 990 RUB
126	36 模块嵌入式公寓配电箱	1	件	5 900 RUB	5 900 RUB
127	电气点施工：开槽、底盒、连接	35	件	690 RUB	24 150 RUB
128	管内电缆敷设	205	米	95 RUB	19 475 RUB
129	公寓配电箱组装与连接	1	件	12 900 RUB	12 900 RUB
130	弱电线缆敷设与端接	2	点	1 100 RUB	2 200 RUB
131	带光纤入口的弱电箱	1	件	6 900 RUB	6 900 RUB
132	20 毫米增强 PPR 管	51	米	110 RUB	5 610 RUB
133	热水管保温	16	米	35 RUB	560 RUB
134	50 毫米排水管	31	米	160 RUB	4 960 RUB
135	110 毫米排水管	4	米	390 RUB	1 560 RUB
136	PPR 管件：弯头、三通、接头	40	件	45 RUB	1 800 RUB

№	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
137	分水器及球阀、过滤器	1	套	6 900 RUB	6 900 RUB
138	已检定水表	1	套	2 900 RUB	2 900 RUB
139	给排水点管路及连接	7	点	3 500 RUB	24 500 RUB
140	分水器及水表安装	1	套	8 900 RUB	8 900 RUB
141	缎纹床品套装 床品	2	套	6 900 RUB	13 800 RUB
142	枕头 50×70 床品	2	件	2 490 RUB	4 980 RUB
143	四季被 床品	1	件	5 990 RUB	5 990 RUB
144	盖毯 床品	1	件	3 490 RUB	3 490 RUB
145	浴巾 70×140 毛巾	4	件	1 390 RUB	5 560 RUB
146	擦手巾 50×90 毛巾	4	件	790 RUB	3 160 RUB
147	浴袍 毛巾	2	件	3 290 RUB	6 580 RUB
148	浴室垫 浴室配件	1	件	1 690 RUB	1 690 RUB
149	皂液器 浴室配件	1	件	1 190 RUB	1 190 RUB
150	牙刷杯 浴室配件	1	件	690 RUB	690 RUB
151	卫生纸架 浴室配件	1	件	1 490 RUB	1 490 RUB
152	壁挂式马桶刷 浴室配件	1	件	1 290 RUB	1 290 RUB
153	洗衣篮 浴室配件	1	件	2 490 RUB	2 490 RUB
154	餐盘 日常餐具	6	件	590 RUB	3 540 RUB
155	深盘 日常餐具	6	件	540 RUB	3 240 RUB
156	马克杯 日常餐具	6	件	390 RUB	2 340 RUB

Nº	材料 / 施工	数量	单位	单价	金额
157	玻璃杯 日常餐具	6	件	240 RUB	1 440 RUB
158	6 人餐具套装, 24 件 刀叉餐具	1	组	5 490 RUB	5 490 RUB
159	厨房刀具及刀架 刀叉餐具	1	组	4 990 RUB	4 990 RUB
160	入户防污垫 地垫	1	件	1 890 RUB	1 890 RUB
161	厨房垫 地垫	1	件	1 490 RUB	1 490 RUB
162	智能家居场景安装与设置	1	套	14 900 RUB	14 900 RUB
163	室内门安装	1	套	35 600 RUB	35 600 RUB
164	家具组装与安装	1	套	98 700 RUB	98 700 RUB
165	家电安装与连接	1	套	76 900 RUB	76 900 RUB
166	Smart Home 设备安装	1	套	12 300 RUB	12 300 RUB
167	灯具安装	1	套	12 000 RUB	12 000 RUB
168	悬挂窗帘、画和镜子	1	套	12 300 RUB	12 300 RUB
169	卫浴设备安装	1	套	43 500 RUB	43 500 RUB
170	网络设备安装	1	套	4 400 RUB	4 400 RUB
171	货车配送, 最大 1.5 吨 货重约 2898 千克	2	车次	4 900 RUB	9 800 RUB
172	电梯搬运上楼	2898	千克	4 RUB	11 592 RUB
173	建筑垃圾清运, 8 立方米容器	2	件	9 900 RUB	19 800 RUB
合计					3 745 947 RUB