


供电


3M-1 · 设备点位与配电回路

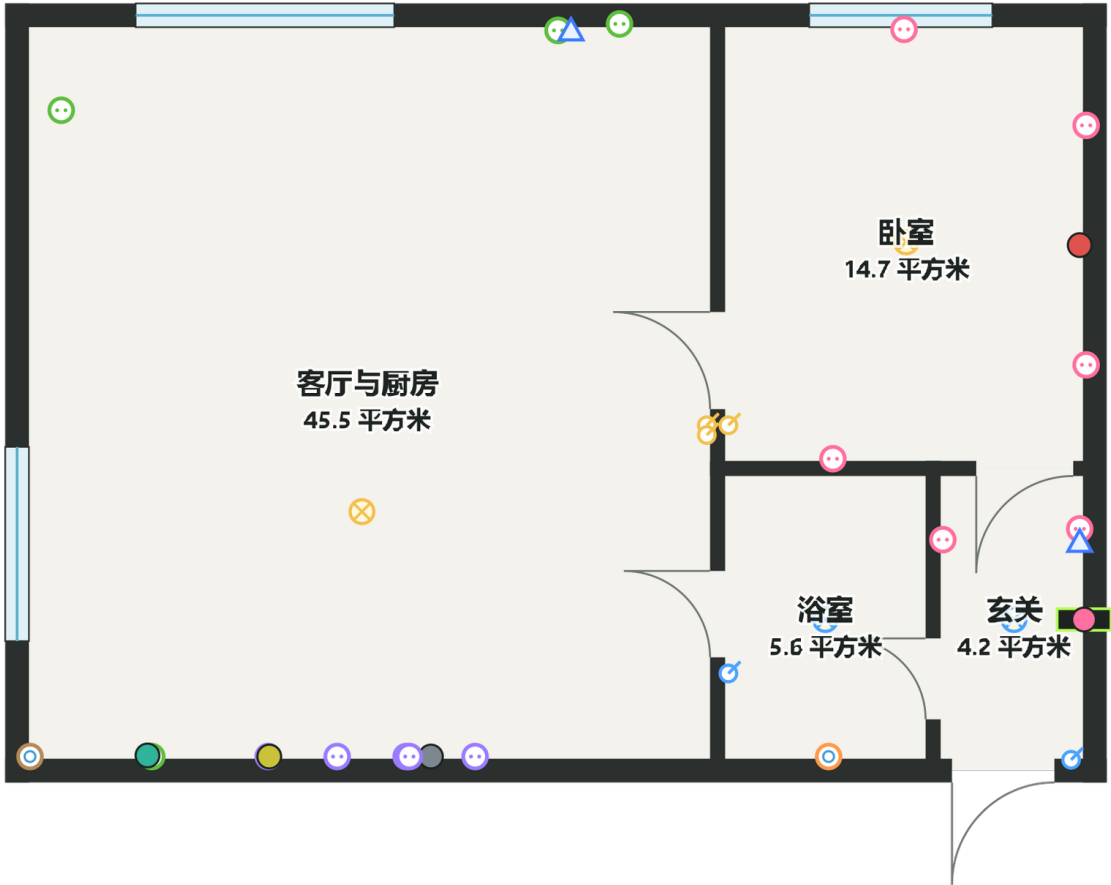

图例：DB 为公寓配电箱；双点圆圈为插座；十字圆圈为灯；斜线为开关；三角形为网络插座。点的颜色对应回路，参数另见回路表。
图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

给水与排水

BK-1 · 给水、排水及立管连接点

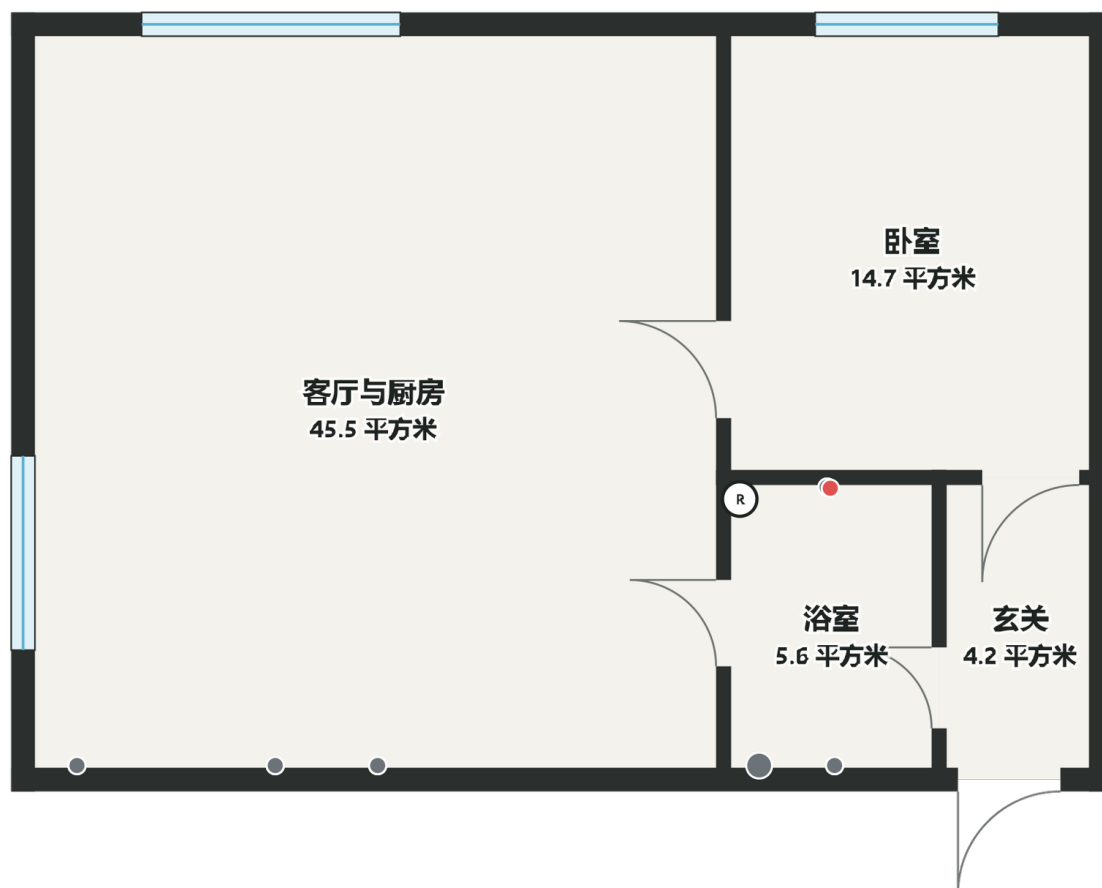


图例：蓝色为冷水；红色为热水；灰色为排水；R 为立管。图中显示连接点，管路走向及安装尺寸须另行确认。

图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

弱电网络

CC-1 · 网络插座与估算 Wi-Fi 覆盖

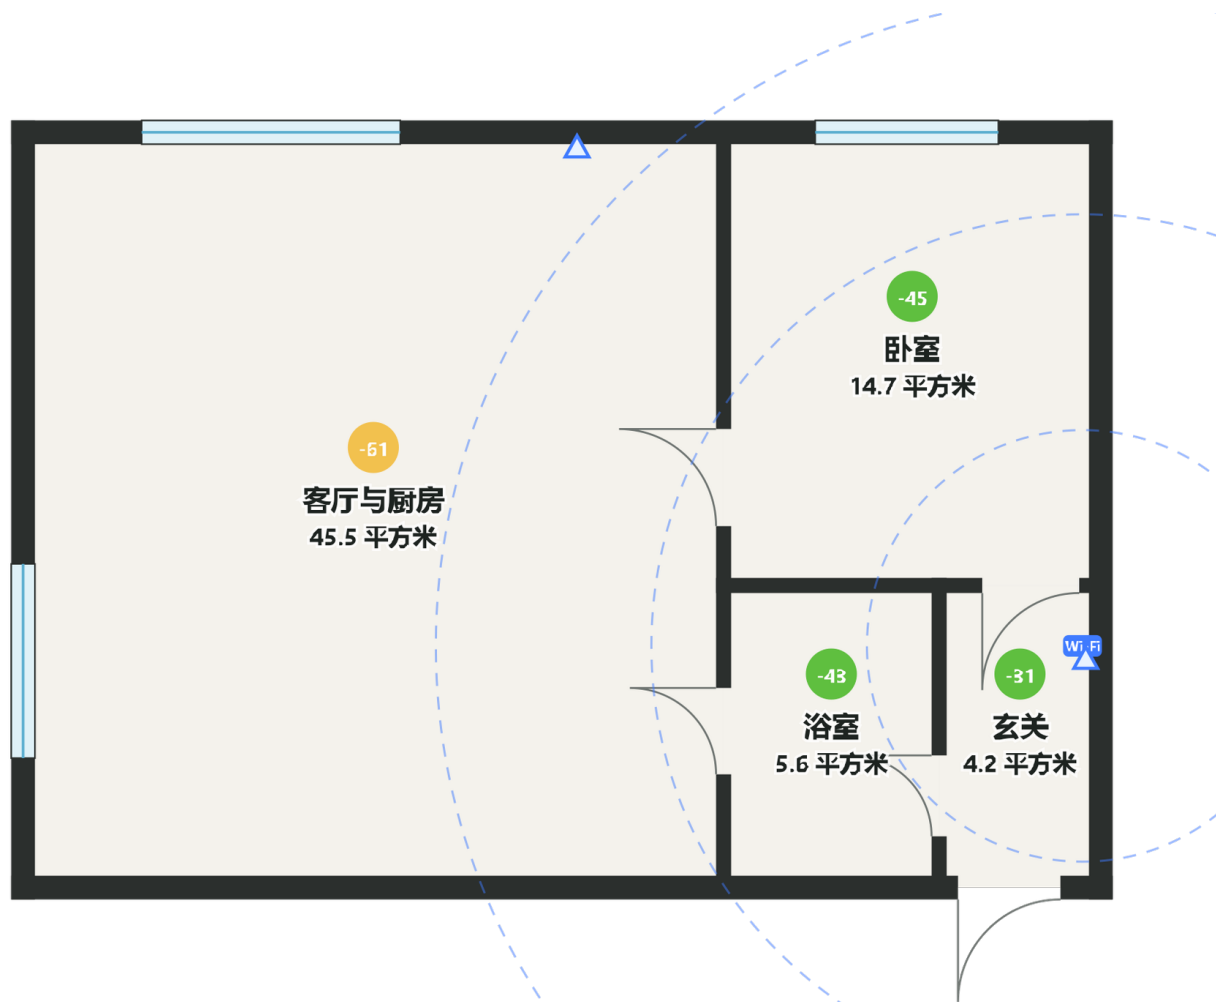

图例：三角形为网络插座；虚线为估算 Wi-Fi 覆盖区域。实际覆盖需结合墙体、干扰和所选设备验证。

图纸由演示公寓数字模型生成。几何和点位来自应用；具体项目的实施与审批另行处理。

电气。 配电回路

3M-2 · 演示计算参数

平面点位关联回路 QF1–QF12。电缆、长度和保护装置来自应用的机电模块。

回路	用途	电缆	断路器, A	长度, 米	保护
● QF1	照明: 客厅厨房、卧室	BBГнг(A)-LS 3×1,5	10	26	断路器
● QF2	照明: 浴室、玄关	BBГнг(A)-LS 3×1,5	10	18	断路器
● QF3	插座: 客厅厨房	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	33	断路器
● QF4	插座: 卧室、玄关	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	25	断路器
● QF5	厨房: 工作区及嵌入式家电	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	17	断路器
● QF6	浴室: 防潮插座与连接	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	8	带漏电保护断路器
● QF7	变频空调	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	14	带漏电保护断路器
● QF8	变频空调	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	7	带漏电保护断路器
● QF9	8 千克洗衣机	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	16	带漏电保护断路器
● QF10	电磁炉	BBГнг(A)-LS 3×10	40	13	带漏电保护断路器
● QF11	嵌入式烤箱	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	13	带漏电保护断路器
● QF12	45 厘米嵌入式洗碗机	BBГнг(A)-LS 3×2,5	16	15	带漏电保护断路器

RCBO: 带过电流保护的剩余电流断路器。示例中的计算长度和设备不能替代具体项目的工程审核。